

# Příloha č.1 smlouvy - Kasárna Jičín rodinný dům - II.07

**Typ nemovitosti:** pozemek

**Skupina dle Územní studie Kasárna Jičín:** BRK 2

**Parcelní číslo:** 1296/54


**Výměra pozemku:** 570m<sup>2</sup>

**Prostorové a funkční využití pozemku:** pozemek je určen pro výstavbu jednoho rodinného domu, více viz SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO LOKALIZACI OBYTNÝCH DOMŮ NA STAVEBNÍCH POZEMCÍCH JEDNOTLIVÝCH SKUPIN uvedená na následující straně.

**Možné typy domů:** typ D - obestavěný prostor 701m<sup>3</sup> více viz výňatek z Katalogu rodinných domů Kasárna Jičín na následujících stranách (kompletní Katalog rodinných domů kasárna Jičín je dostupný elektronicky pod odkazem [www.kasarna.jicin.cz](http://www.kasarna.jicin.cz)). Vnitřní dispozice domu má pouze informativní charakter, není závazná.



situace - umístění pozemku v širších vztazích

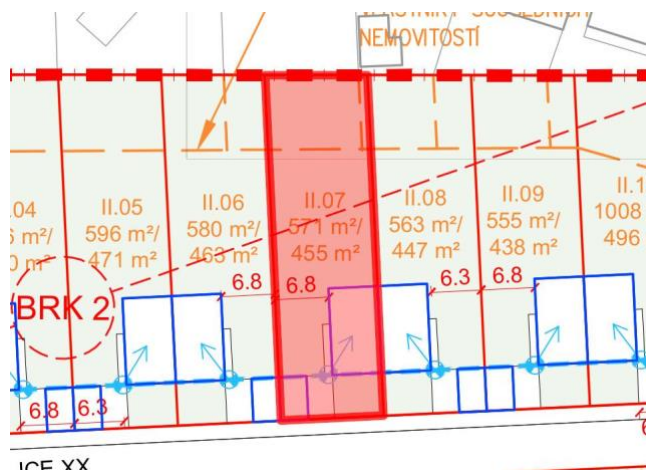

situace - rozsah předmětu prodeje



situace - napojení na dopravní a technickou infrastrukturu




situace - regulace umístění domu na pozemku

## Doplňující podmínky zástavby:

- oplocení pozemku bude provedeno dle samostatné části přílohy - POŽADAVKY NA OPLOCENÍ, která je uvedena dále.

# SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO LOKALIZACI OBYTNÝCH DOMŮ NA STAVEBNÍCH POZEMCÍCH JEDNOTLIVÝCH SKUPIN

BRK 2



POHLED




ŘEZ

- zastavěná plocha rodinného domu max. 100 m<sup>2</sup>
- zastavěná plocha garáže a/nebo krytého parkovacího stání celkem max. 35m<sup>2</sup>
- garáž a/nebo kryté parkovací stání je závazně možné navrhnout jen vně hlavního objektu a to vjezdem směrem do ulice, zastřešení v lici s uliční čarou, garáž je možné navrhnout max. pro jedno vozidlo, druhé stání je nutné umístit volně nebo do krytého parkovacího stání, stěna garáže s vraty může ustoupit od líce jejího zastřešení max. o 0,25 m
- maximální plocha zpevněných částí pozemku (vyjma hlavního objektu, garáže a/nebo krytého parkovacího stání) je 110 m<sup>2</sup>
- uliční fasáda rodinného domu na stavební čáře
- závazný počet celých nadzemních podlaží je 2, druhé podlaží je možné ustoupit pouze ve dvorní fasádě
- plochá nebo pultová střecha, max. sklon střechy 25°, max. výška 6,5 - 7m od úrovně přilehlého chodníku

# POŽADAVKY NA OPLOCENÍ

Tato dokumentace stanovuje vizuální požadavky na oplocení rodinných domů v lokalitě Kasárna Jičín.

- Oplocení bude tvořeno průhlednými ploty do výše max. 1,5m s podezdívkou výšky 0,15m. Do oplocení budou integrovány přípojkové skříňe technické infrastruktury.
- Podezdívky a přípojkové sloupky budou tvořeny pohledovým zdivem ze světle šedých betonových cihel.
- Oplocení ve svahu bude mít podezdívku výšky 0,15m, zvyšující se na max. 0,5m.
- Sloupky oplocení budou z ocelových trubek průměru 50mm s povrchovou úpravou zinkováním bez dalšího barevného nátěru.
- Průhledná výplň bude tvořena svařovanou ocelovou sítí s povrchovou úpravou zinkováním bez dalšího barevného nátěru.
- Branky a vjezdové brány budou tvořeny ocelovým rámem se svislou tyčovou výplní. Povrchová úprava bude zinkováním bez dalšího barevného nátěru.

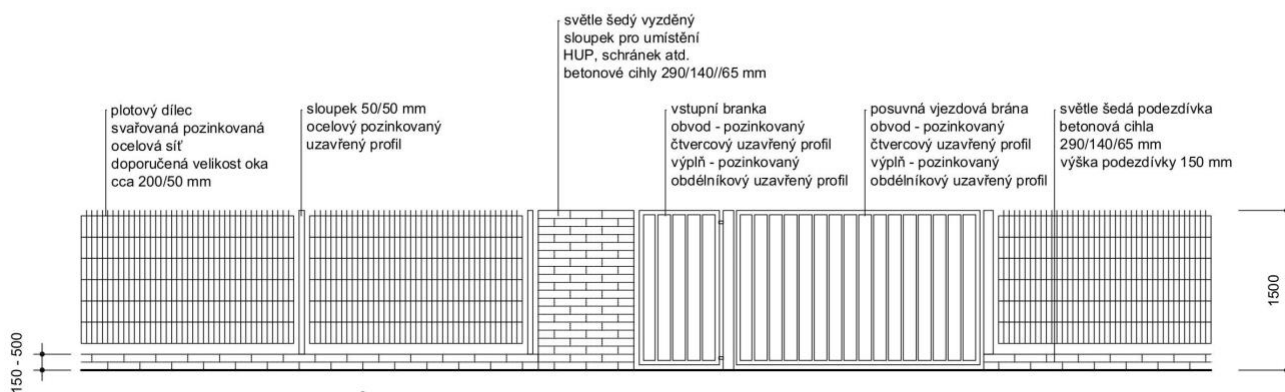

SCHEMA OPLOCENÍ  
RODINNÝCH DOMŮ